

CÁMARAS FRIGORÍFICAS



Cámaras prefabricadas para refrigeración y congelación de fácil instalación y alta calidad, con piso aislado para temperaturas positivas y negativas. Se puede suministrar de acuerdo a los requerimientos del proyecto con equipo de refrigeración y con estantes.

Fácil instalación, con sistema Cam Lock, máximo sellado evitando la pérdida de energía, puerta con espesor mínimo de 6 cm; las esquinas son fabricadas del mismo panel, eliminando los accesorios de lámina haciéndola más higiénica.

CARACTERÍSTICAS

● Consulte existencias con su ejecutivo de ventas.



Lámina de acero galvanizado prepintado color Ral9010 adecuado para el contacto accidental con productos alimenticios.

ACABADO EN MUROS



Fibra de vidrio color blanco adecuado para el contacto accidental con productos alimenticios



Lámina acero inoxidable (INOX AISI 304/316) plastificado adecuado para el contacto accidental con productos alimenticios

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM-LOCK



Ganchos excéntricos colocados a lo largo del perímetro del panel incrustado en la espuma en una posición adecuada para obtener múltiples módulos de 200 mm.

ESQUINEROS Y




Los esquineros y uniones de poliuretano asegurando la hermeticidad entre techo y muros.

UNIONES

LATERALES DEL PANEL



El perímetro del panel es de un perfil liso con un sello de poliuretano expandido que garantiza un sello hermético.

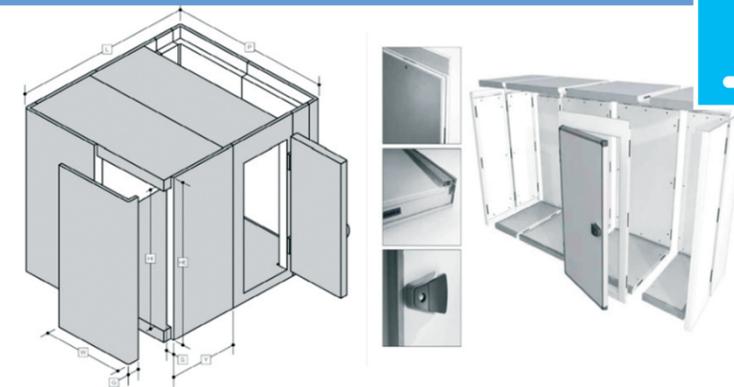


CÁMARAS FRIGORÍFICAS

CARACTERÍSTICAS

● Consulte existencias con su ejecutivo de ventas.

CARACTERÍSTICAS PISOS

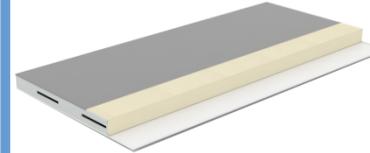


Piso estándar de acero galvanizado plastificado y antiderrapante.
Capacidad de carga: 1,600 KG/m².
Carga Puntual: 100 kg

Revestimiento Fenólico de 9 mm




Piso en contrachapado fenólico laminado
Carga estática: 4.000 kg / m²
Carga precisa: 120 kg
Carga dinámica: 220 kg / m²

Acero inoxidable 8/10 antiderrapante

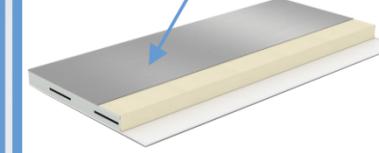

Piso de acero inoxidable antiderrapante 8/10 con revestimiento de vitro resina
Capacidad de carga: 1,900 KG/m²
Carga Puntual: 110 kg

Acero Galvanizado plastificado antiderrapante

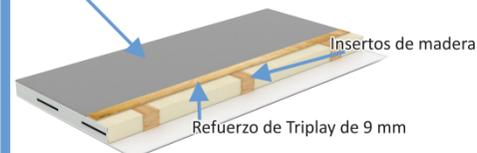

Piso reforzado de lamina galvanizada antiderrapante y reforzada con triplay de 9 mm en contrachapado marino de 9 mm
Carga estática: 4.500 Kg / m²
Carga precisa: 150 Kg
Carga dinámica: 250 Kg / m²

CARACTERÍSTICAS PUERTA ESTANDAR



Puerta estándar con claro de 800 mm x 1900 mm y 980 mm x 1900 mm (sin diferencial de precio) equipada con cerradura externa con llave y botón liberador de seguridad interior visible en la oscuridad.

CÁMARAS FRIGORÍFICAS
SMART COLD